

Лампа світлодіодна **e.LED.lamp.HP**
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Лампа світлодіодна **e.LED.lamp.HP** (далі виріб або лампа) призначена для загального освітлення складських та промислових приміщень. Лампи світлодіодні **e.LED.lamp.HP** мають ґвинтові цоколі E27, призначені для прямої заміни ламп розжарювання великої потужності. Лампи серії **e.LED.lamp.HP** використовуються без регулятора яскравості (димера). Виріб відповідає Технічним регламентам низьковольтного електричного обладнання і електромагнітної сумісності обладнання зокрема **ДСТУ EN 62560**.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення					
	e.LED.lamp.HP.E27					
	20.4000	20.6500	28.4000	28.6000	50.4000	50.6500
Тип цоколя	E27					
Діапазон робочої напруги, В	175-266					
Номінальна частота, ГЦ	50					
Потужність, Вт	20		28		50	
Колірна температура, К	4 000	6 500	4 000	6 000	4 000	6 500
Світловий потік, Лм	2 000		2 800		5 000	
Номінальний термін експлуатації, годин	30 000					
Індекс передачі кольору, Ra	>84					
Кут розсіювання	180°					
Матеріал корпусу	алюміній, пластик					
Діапазон робочих температур, °C	-20...+45					

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- лампа світлодіодна **e.LED.lamp.HP** – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.;
- інструкція з експлуатації – 1 шт.

4. Габаритні розміри, мм

Табл. 2

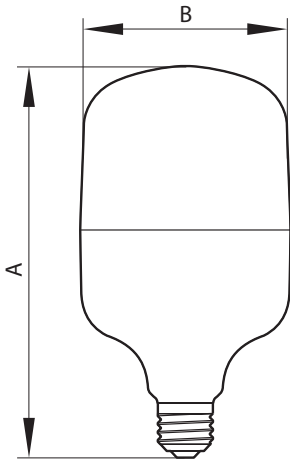


Рис. 1

Найменування	Габаритні розміри, мм	
	A	B
e.LED.lamp.HP.E27.20.4000	139	80
e.LED.lamp.HP.E27.20.6500		
e.LED.lamp.HP.E27.28.4000	172	100
e.LED.lamp.HP.E27.28.6000		
e.LED.lamp.HP.E27.50.4000	222	140
e.LED.lamp.HP.E27.50.6500		

5. Монтаж та експлуатація

Забороняється експлуатувати лампи в мережах, що створюють різкі короточасні стрибки напруги, використовувати сумісно з несправними вимикачами та патронами, які не забезпечують надійного електричного контакту. У випадку забруднення лампи, її слід вимкнути від мережі напруги та протерти сухою або за необхідності вологою, м'якою ганчіркою. Не допускається застосування розчинників, агресивних миючих та абразивних засобів.

6. Вимоги безпеки

Монтаж, демонтаж та обслуговування лампи повинні проводитися лише після ознайомлення з даною інструкцією. Щоб уникнути нещасних випадків — монтаж та демонтаж виробу, проводити тільки при вимкненій напрузі.

7. Транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -50 до +45 °C та відносній вологості 70 % без конденсації.

8. Утилізація

Виріб не підлягає утилізації в якості побутових відходів. Для утилізації передати до спеціалізованих підприємств, що займаються переробкою електрообладнання.

9. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 2 роки з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua