

1. Призначення

Світильник переносний e.light.move.e27 (далі світильник або виріб) призначений для застосування в мережах змінного струму напругою 230 В та частотою 50 Гц для тимчасового місцевого освітлення при проведенні робіт в умовах віддаленості від джерела світла.

Виріб відповідає Технічним регламентам безпеки низьковольтного обладнання та електромагнітної сумісності, зокрема ДСТУ ІЕС 61000-3-2, ДСТУ EN 61000-3-3, ДСТУ EN 55015, ДСТУ EN 60598-1, ДСТУ EN 60598-2-1.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення	
Тип	e.light.move.e27.5.orange	e.light.move.e27.10.orange
Номінальна робоча напруга, В	250	
Номінальна частота, Гц	50	
Максимальна потужність лампи розжарювання, що встановлюється, Вт	60	
Тип штепсельної вилки	плоска вилка 2P	
Довжина проводу, м	5±0,1	10±0,1
Переріз провідника проводу, мм²	2×0,75	
Тип кріплення проводу	з'ємний провідник з кріпленням	
Цоколь	керамічний E27	
Наявність крюка для підвісу	+	
Клас захисту від враження електричним струмом	II	
Середній термін служби, год	до 2 000	
Діапазон робочих температур, °C	-25...+25 (короткочасно до +35)	
Ступінь захисту від потрапляння пилу та вологи	IP20	

Виріб повинен експлуатуватися при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- що не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метали та ізоляцію;
- ненасичене струмопровідним пилом та парами;
- відсутність значних ударів або вібрацій.

3. Комплектність

До комплекту поставки входить:

- світильник – 1 шт.;
- індивідуальна упаковка – 1 шт.;
- Інструкція з експлуатації – 1 екз.

4. Габаритні розміри, мм

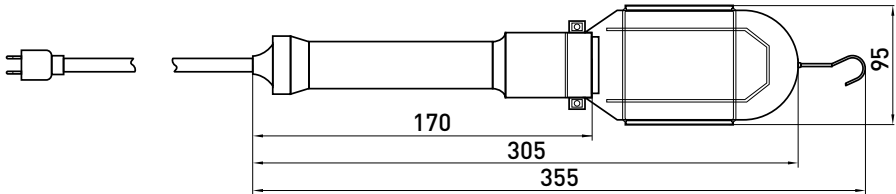


Рис. 1

5. Вимоги до експлуатації

Забороняється підключати світильник до пошкодженої розетки. Заміна ламп та очищення світильника повинні проводитися тільки при відключенні від мережі. Експлуатувати світильник потрібно у віддаленні від хімічно активних середовищ, горючих та легкозаймистих предметів. Регулярно перевіряйте електричні з'єднання та цілісність проводу. Провід потрібно розташовувати на відстані від гострих та різких предметів, здатних пошкодити його. При експлуатації світильника в умовах мінусових температур, уникати ударних та згинаючих навантажень на провід та корпус світильника. Світильники з механічним пошкодженням корпусу та провідника експлуатувати заборонено.

Перед початком роботи:

- вийміть світильник з упаковки;
- переконайтесь, що вимикач знаходиться в положенні «вимкнено»;
- відкрити захисну решітку;
- вкрутити в цоколь лампу потужністю не більше 60 Вт та номінальною напругою 230 В;
- закрити захисну решітку;
- приєднати світильник до мережі та перевести вимикач в положення увімкнено.

6. Транспортування та зберігання

Транспортування виробів в частині механічних чинників по групах С і Ж ДСТУ 23216, кліматичних факторів по групі 4 ГОСТ 15150. Транспортування допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника. При транспортуванні уникати механічних ударних навантажень.

Зберігання виробів здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +50 °C та відносній вологості 70 % при +25 °C без конденсації.

7. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, літ. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua