

# AIRKRAFT

AIR TOOLS FACTORY

## Домкрат пневматический JP-3PRO



JP-3PRO

## Домкрат пневматический JP-3 PRO

Пневматический домкрат JP-3PRO представляет собой профессиональное подъемное устройство, для вывешивания одного из углов автомобиля, тем самым обеспечивая дополнительное пространство в зоне ремонта или обслуживания.

Рабочий диапазон домкрата позволяет поднимать автомобили как с небольшим дорожным просветом, так и высокие внедорожники. Конструкция домкрата рассчитана для подъема автомобилей весом до 4,2 тонн.

Домкрат состоит из следующих основных элементов:

- 1) Пневматическая гофра – 1 шт.;
- 2) Подъемная площадка – 1 шт.;
- 3) Колесо – 2 шт.;
- 4) Ручка – 1 шт.;
- 5) Клапан пневматический – 1 шт.;

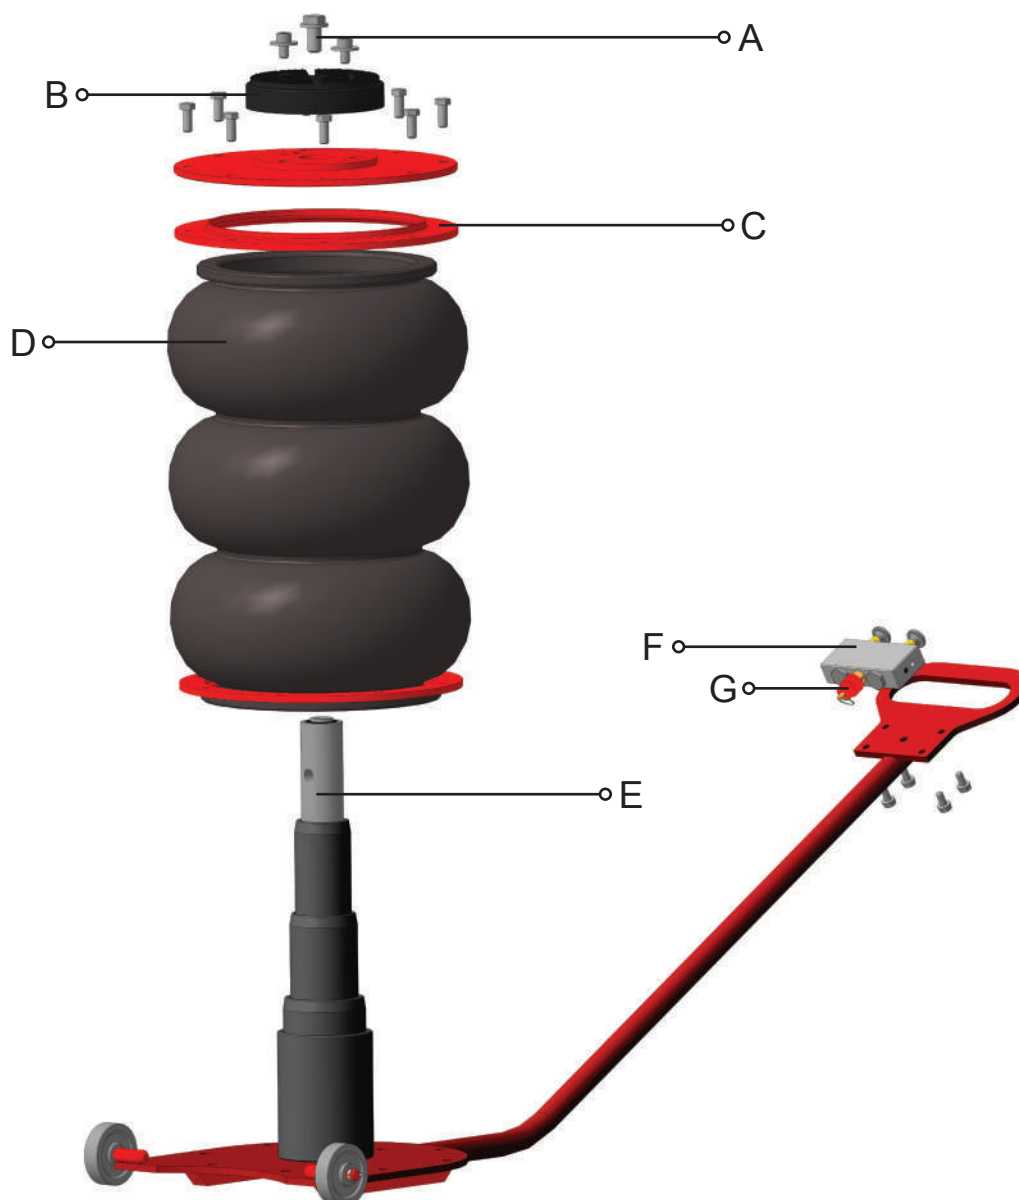






Рисунок 1 – Внешний вид домкрата




Домкрат имеет небольшой вес. Благодаря наличию колес (поз. 3) у основания домкрата и удобной ручке (поз. 4) легко устанавливается в необходимое для работы место.

Управление подъемом и спуском осуществляется путем нажатия на кнопки пневматического клапана (поз. 5). Подача воздуха осуществляется через стандартный штуцер, что значительно упрощает эксплуатацию на любом автосервисе либо шиномонтажной мастерской.

Технические характеристики	
Грузоподъемность	4200 кг
Максимальная высота подъема	475 мм
Минимальная высота подхвата	165 мм
Рабочее давление в пневматической системе	8 атм.

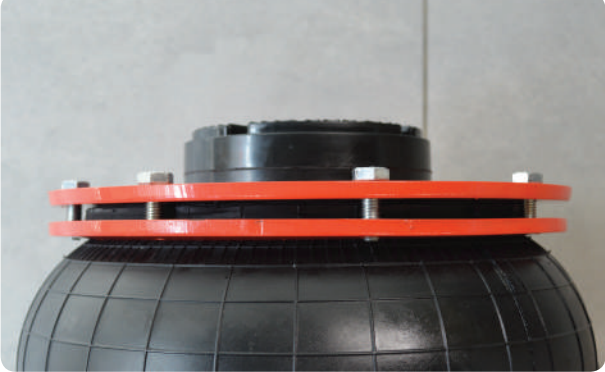

<p>A</p>	<p>Болты повышенной прочности. Все силовые детали закреплены болтами повышенного класса прочности, а именно 8,8 по ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78)</p>	
<p>B</p>	<p>Специальная износостойкая резиновая опора диаметром 120 мм</p>	
<p>C</p>	<p>Штампованное стальное кольцо из листа толщиной 6 мм. Обеспечивает герметичное прилегание резиновой гофры в стальной крышке и основанию домкрата</p>	
<p>D</p>	<p>Резиновая гофра с капроновым кордом и силовыми кольцами из стального корда. Высокое качество литья резины подтверждается гарантией на гофру сроком 5 лет</p>	

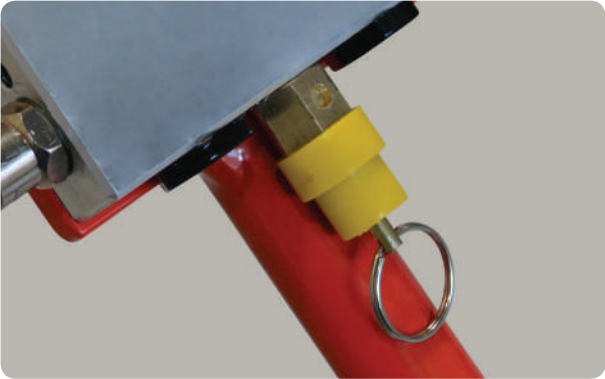E	<p>Стальной телескоп повышенной точности изготовления и износостойкости. Используются марки стали, такие как Сталь 30X и подобные зарубежные аналоги. Обеспечивает долговечность эксплуатации домкрата</p>	
F	<p>Клапан пневматический изготовлен из специальных цветных металлов. Корпус дюралюминиевый, золотники из латуни. Обеспечивает удобное управление подъемом и спуском</p>	
G	<p>Клапан аварийного сброса давления</p>	

Детали домкрата изготавливаются с высокой точностью на оборудовании, произведенном американскими компаниями с мировым именем, а именно:



Обработывающие центры HAAS

**Hypertherm®**  
*The world leader in  
 plasma cutting technology™*

Станки плазменной резки

**AIRKRAFT**

AIR TOOLS FACTORY