

РОЗКИСЛЮВАЧ ІРЖІ ROST OFF PLUS



Ємність	Об'єм	Артикул	Уп., шт
Аерозоль	400 мл	0890 200 004	24

Галузь застосування:

Призначений для розблокування заржавлених і окислених різьбових з'єднань, рухливих частин та елементів у всіх видах техніки, пристроїв і механізмів.

Спосіб застосування:

Розпилити на оброблювані деталі і трохи почекати, поки засіб не проникне вглиб з'єднання.

Технічні характеристики:

Хімічна основа:	мінеральне масло
Колір:	світло-жовтий, прозорий
Густина при 20 °С (активна речовина):	0,778 г/см ³
Робоча температура:	-10...+140 °С
Температура займання активної речовини:	200 °С
В'язкість масляної основи при 40 °С:	16,5 мм ² /с

масло густе мастило паста сухе мастило інгібітор корозії

Високоєфективний розкислювач іржі з присадкою OMC_2 з ефектом мастила.

Висока капілярна активність.

Оптимальні капілярні властивості дозволяють засобу проникнути вглиб сильно проіржавлених з'єднань.

Містить рідку, високоєфективну молибден-органічну сполуку - OMC_2 .

На відміну від продуктів, які містять тверді мастильні матеріали, наприклад, дисульфід молибдену, OMC_2 не випадає в осад у великих ємностях. Знижує тертя. Відмінний змащуючий ефект за рахунок згладжування поверхні металу. Забезпечує постійну безперебійну роботу з'єднань.

Оптимальний захист від корозії завдяки спеціальним добавкам.

Забезпечує довготривалий захист від появи корозії.


Не містить смол і кислот.

Не містить силікон.

Сумісний з гумою і пластиком.

Принципи дії технології OMC_2 :

При розгляданні через мікроскоп поверхні всіх металів є шорсткими поверхнями, це є причиною постійного тертя і зносу. Добавки OMC_2 згладжують нерівності на поверхні завдяки властивостям текучості металу при термопластичній деформації органічно-металевих складових. Ступінь деформації контролюється в кожному випадку індивідуально, в залежності від навантажень, що прикладаються до поверхні металу.

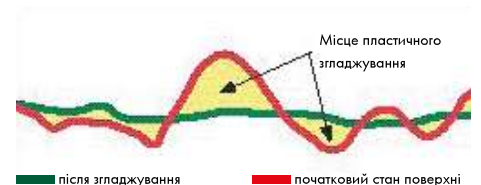

- Улучшенное качество поверхности плагиотакря эффекту сплаживания.
- Улучшенная пленка смазки на поверхности.
- Сниженные термические нагрузки.
- Сниженное трение (на 50% в зоне смешанного трения).
- Сниженный износ.
- Увеличенный срок эксплуатации.

Додаткові продукти:

Кран запірний для канистри 5 л
арт. № 0891 302 01.